MEMORIAS USB LACIE: MANUAL DEL USUARIO

HAGA CLIC **AQUÍ** PARA ACCEDER A UNA **VERSIÓN EN LÍNEA**

de este documento. Los Manuales del Usuario en línea ofrecen contenido al ´día, ilustraciones ampliables, una navegación más fácil, y capacidad de búsqueda.

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar Memoria LaCie. Su memoria USB está diseñada con sentido práctico y diversión en mente. Destacando una gran capacidad de almacenamiento en un pequeño paquete, puede fácilmente llevar consigo sus datos hasta y desde cualquier computadora. No importa dónde vaya, su Memoria LaCie es fácil de usar y compatible con todas las computadoras modernas.

MANUAL DEL USUARIO MEMORIAS USB LACIE

Este Manual del Usuario lo guiará a través de la fácil instalación de su Memoria LaCie. Si encuentra problemas, por favor confirme que todos los pasos de la instalación han sido seguidos y ha buscado asesoría Obtener Ayuda.

SOFTWARE INTEGRADO MEMORIAS USB LACIE Y ALMACENAMIENTO EN LÍNEA WUALA

LaCie proporciona software integrado complementario que mejora su experiencia con la Memoria USB:

- **Genie Timeline:** (Solamente Windows) Evita el riesgo de perder sus archivos más importantes mediante el uso de este intuitivo software de respaldo. Genie Timeline le da opciones para respaldos selectivos y automáticos.
- **Intego Backup Assistant:** (Solamente Mac OS X) Evita el riesgo de perder sus archivos más importantes mediante el uso de este intuitivo software de respaldo. Intego Backup Assistant le da opciones para respaldos selectivos y automáticos.
- **Bloqueo LaCie PC/Mac:** Use su memoria LaCie para mantener su equipo seguro. Bloqueo LaCie PC/Mac le permite acceder a su PC o Mac cada vez que conecta la Memoria USB en la computadora. Cuando expulsa y desconecta la Memoria USB, su computadora es bloqueada automáticamente contra acceso no autorizado.
- **LaCie Private-Public:** Crea un volumen cuyo propósito es solamente para sus ojos. Usando el encriptamiento de grado militar 256-AES de LaCie Private Pubic, puede almacenar sus datos más críticos sin temor a los ojos inquisidores.
- **Wuala (4GB):** Su Memoria USB LaCie le da valor agregado con 4GB de almacenamiento en nube en el servicio seguro de almacenamiento en línea Wuala de LaCie. Siga las fáciles instrucciones en http://www.wuala.com/lacie para ingresar su código único para recibir sus 4GB de almacenamiento en nube.
- **Wuala (1GB=1GB):** Su Memoria USB LaCie le da valor agregado con el servicio seguro de almacenamiento en línea, Wuala. Siga las fáciles instrucciones en http://www.wuala.com/lacie para ingresar su código único para recibir almacenamiento en nube que es igual a la capacidad de su dispositivo.

Para ver el software incluido con su Memoria USB LaCie, haga clic en el enlace con el nombre de su dispositivo.

CooKey, CurrenKey, FastKey, Galet, y iamaKey

					
	CooKey	**CurrenKey**	**FastKey**	**Galet**	**iamaKey**
Genie Timeline	✓				
Intego Backup Assistant	✓				
LaCie PC/Mac Lock	✓				
LaCie Private-Public	✓		✓	✓	✓
Wuala (4GB)		✓	✓	✓	
Wuala (1GB = 1GB)	✓				✓

LabelKey, MosKeyto, Silver CooKey, WriteCard, y XtremKey

	LabelKey	**MosKeyto**	**Silver CoolKey**	**WriteCard**	**XtremKey**
Genie Timeline		✓			
Intego Backup Assistant		✓			
LaCie PC/Mac Lock					
LaCie Private-Public	✓	✓	✓		
Wuala (4GB)			✓	✓	✓
Wuala (1GB = 1GB)	✓	✓			

Instalación y uso del software

Haga clic en el enlace a continuación para ver las instrucciones acerca del uso del software que está integrado con su Memoria USB LaCie:

- Intego Backup Assistant
- LaCie PC/Mac Lock
- LaCie Private-Public
- Wuala 4GB
- Wuala 1GB=1GB

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL SISTEMA

- Una computadora con un puerto USB
- Windows: La última versión de Windows XP, Vista o 7
- Mac: La última versión de OS X 10.5, 10.6 o 10.7 (Ver Compatibilidad de software LaCie con Mac X Lion en relación con el software LaCie y Mac OS X 10.7)
- Espacio mínimo del disco: 600MB recomendado
- Internet de alta velocidad para el almacenamiento en línea Wuala

Nota técnica acerca de las velocidades USB:

USB 3.0: Las Memorias USB LaCie 3.0 deben estar conectadas a puertos USB 3.0 compatibles para aprovechar las más rápidas tasas de transferencia de datos. Cuando las Memorias USB LaCie 3.0 están conectadas a un puerto USB 2.0, los datos serán transferidos a las tasas USB 2.0.

USB 2.0: Para tasas de transferencia de alta velocidad, conecte su Memoria USB: 2.0 LaCie en un puerto USB 2.0. Tome en cuenta que las Memorias USB 2.0 LaCie están limitadas a las tasas de transferencia USB 2.0 cuando están conectadas a un puerto USB 3.0. Puede conectar una Memoria USB 2.0 a un puerto USB 1.1 o anterior pero las tasas de transferencia se ajustarán al a las velocidades USB 1.1 o anteriores.

INTERFASE

ALTA VELOCIDAD USB 2.0

Conexión de la Memoria USB 2.0

Desde su lanzamiento en 2000, USB 2.0 ha proporcionado el ancho de banda necesario para soportar los dispositivos periféricos informáticos y electrónicos, incluidos discos duros, unidades CD/DVD y cámaras digitales. Los rangos de transferencia de datos pueden alcanzar hasta 480 Megabits por segundo (Mb/s).

El USB 2.0 estándar requiere cables y conectores nativos USB 2.0 para obtener los rangos de transferencia de Alta Velocidad. Tome en cuenta que los cables y conectores USB 2.0 son compatibles con la interfase USB 1.1, una repetición más antigua y mucho más lenta del puerto serial estándar USB. El USB 1.1 fue lanzado en 1998 con rango de transferencia de hasta 12 Mb/s.

Conectar un dispositivo USB 2.0 en interfases USB 3.0 o USB 1.1 anteriores

El propósito de su Memoria USB 2.0 LaCie es el de usarla con una interfase USB 2.0. Sin embargo, las memorias USB 2.0 son compatibles con otras interfases seriales USB:

Puerto USB 3.0. Puede conectar un dispositivo USB 2.0 en un puerto USB 3.0 para acceder o copiar datos. Sin embargo, los rangos de transferencia de archivos no deberá exceder las velocidades de USB 2.0.

Puerto USB 1.1 o anterior. Puede conectar un dispositivo USB 2.0 en un puerto USB 1.1 anterior para acceder o copiar datos. Sin embargo, los rangos de transferencia están limitados a las velocidades de USB 1.1 o anteriores.

SUPERSPEED USB 3.0

Conexión de la Memoria USB 3.0

SuperSpeed USB 3.0 es la última versión del USB estándar, proporcionando un mayor ancho de banda y mayor economía de energía.

Los rangos de transferencia para USB 3.0 pueden alcanzar hasta 5 Giga bits por segundo (Gb/s). Debido a tan alto potencial para la lectura y escritura de datos, el USB 3.0 es teóricamente hasta 10 veces más rápido que su predecesor, el USB 2.0. Para permitir una más fácil adaptación a la nueva tecnología las memorias y unidades lectoras portátiles y cables del USB 3.0 están construidos para una compatibilidad regresiva. Es posible conectarlos a puertos USB 2.0 en una computadora. Tenga en cuenta que los rangos de transferencia siempre

se adhieren a la velocidad del tipo de conexión USB de la computadora.

CONECTAR SU MEMORIA LACIE USB A UNA COMPUTADORA

Las Memorias LaCie son dispositivos de almacenamiento Plug & Play. Localice el puerto USB en su computadora y conecte la Memoria LaCie.

Tome en cuenta que la mayoría de las Memorias LaCie son embarcadas como una partición total. Tiene la opción de formatear un segundo volumen protegido con contraseña llamado **LA PRIVATE** utilizando LaCie Private Public. La partición LA PRIVATE proporciona encriptamiento AES 256 para mantener seguros sus datos más importantes. Si no cuenta con LaCie Private Public lo puede descargarlo en Private Public

USUARIOS WINDOWS

El volumen de la Memoria USB aparecerá en **Mi Computadora** (Windows XP) / **Computadora** (Windows Vista/7). Para empezar a guardar los datos en la Memoria LaCie, puede copiar y pegar o arrastrar y soltar los archivos al volumen.

MAC

El volumen de la Memoria USB debe aparecer en el escritorio. Para comenzar a guardar datos a la Memoria, puede copiar y pegar o arrastrar y soltar los archivos al volumen.

DESMONTAR LA MEMORIA LACIE CON SEGURIDAD

Cuando quiera quitar la Memoria LaCie de la computadora, por favor hágalo de acuerdo con los requerimientos de su sistema operativo. Tanto Windows como Mac ofrecen métodos simples para expulsar los periféricos de almacenamiento sin el riesgo de perder los datos o interrumpir la operación del sistema. ConsulteDesmontaje de la Memoria LaCiepara mayor información.

UNMOUNTING THE LACIE KEY

USB, FireWire, and eSATA external devices feature “plug & play” connectivity, which means that your LaCie storage can be connected and disconnected while the computer is running. To prevent failures, however, it is important to follow these steps when disconnecting your device.

WINDOWS XP USERS

From the System Tray (located in the lower right-hand side of your screen), click the Eject icon (a small green arrow over a hardware image). A message will appear, listing the devices the Eject icon controls (it should say, “Safely remove...”). Click on the LaCie storage device in this prompt.

This message will appear: “Safe to Remove Hardware” (or similar). It is now safe to disconnect the device.

WINDOWS VISTA & WINDOWS 7 USERS

From the System Tray (located in the lower right-hand side of your screen) click on the plug icon (note the white check mark inside a green circle).

A message will appear, detailing the devices that may be safely unmounted.

Select **Eject** for the device you wish to unmount. A message will appear notifying you that it is safe to remove it.

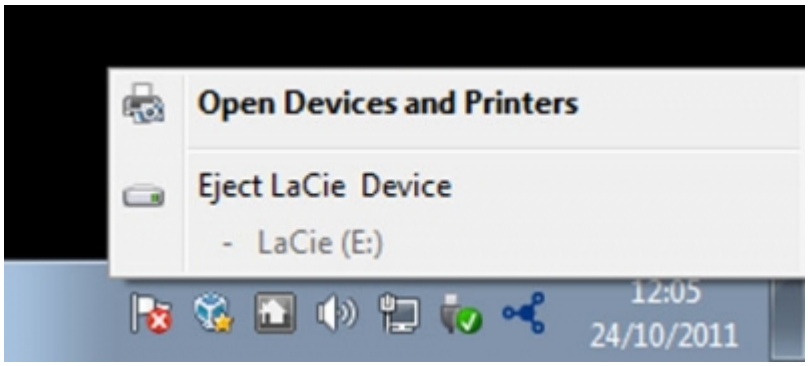

MAC USERS

Drag the storage device icon to the Trash. (The icon pictured below is a generic USB device icon. Your LaCie storage may be represented by an icon that looks like the device itself.)

When the icon disappears from the desktop, the storage device can be disconnected.

FORMATEO DE SU MEMORIA USB LACIE

Puede utilizar Administración de Discos (Windows) o Utilidad de discos (Mac) para formatear y particionar la Memoria USB LaCie. Tenga en cuenta que al dar formato a cualquier dispositivo de almacenamiento se eliminarán todos los datos. Por lo tanto, LaCie recomienda ampliamente copiar todos los datos almacenados en su Memoria USB LaCie antes de crear nuevas particiones. No olvide copiar las utilerías de software LaCie integradas con su Memoria USB.

Información Importante: Al formatear y particionar su dispositivo de almacenamiento LaCie borrará todos los datos almacenados en los volúmenes existentes. LaCie recomienda ampliamente copiar todos los datos antes de utilizar una utilería de formateo.

FORMATEO Y PARTICIONAMIENTO OPCIONAL

Lea cuidadosamente esta sección antes de formatear y particionar su dispositivo de almacenamiento LaCie.

ACERCA DE LOS FORMATOS DEL SISTEMA DE ARCHIVO

Usuarios de Windows

FAT 32: FAT es el acrónimo de File Allocation Table (Tabla de asignación de archivos), que data de los comienzos de la programación en DOS. Originalmente, FAT era sólo de 16 bits, aunque tras la segunda versión de Windows 95 se actualizó a 32 bits; de ahí el nombre de FAT 32. En teoría, los tamaños de volúmenes FAT 32 pueden oscilar desde menos de 1 MB hasta 2 TB.

Se trata del sistema de archivos nativo de Windows 98 y Windows Me, y es compatible con Windows 2000, Windows XP, Windows Vista y Windows 7. Sin embargo, cuando FAT 32 se utiliza con Windows 2000, Windows XP, Windows Vista y Windows 7, el tamaño de los volúmenes está limitado a 32 GB (por la utilidad de partición de Windows, es decir, el Administrador de discos) y el tamaño de archivos individuales está limitado a 4 GB.

NTFS: Significa New Technology File System (Sistema de archivos de última tecnología) y es el sistema de archivo nativo de NT, 2000, XP, Vista y 7. NTFS presenta características no disponibles en FAT 32: compresión de archivos, codificación, permisos, auditoría y unidades de copiado. El tamaño mínimo de volumen admitido en NTFS es 10 MB, con un máximo de 2 TB cuando se inicia en formato MBR. El formato GPT más reciente no asigna límites a los tamaños de archivo o partición. Los volúmenes creados en NTFS son nativos de lectura y escritura para Windows NT, 2000, XP, Vista y 7. Las versiones anteriores de Windows y Mac OS X 10.5 o las superiores pueden leer y escribir en particiones NTFS con la ayuda de controladores de terceros.

Consulte la tabla a continuación para una comparación entre NTFS y FAT32.

Formatos del sistema de archivos de Windows
Use NTFS si:
... va a utilizar el dispositivo de almacenamiento solamente con Windows XP, Vista y 7, puesto que el rendimiento mejorará en comparación con FAT32. Este sistema de archivos es compatible solamente en modo lectura con MAC 10.3 y superiores.
Use FAT32 si:
... va a utilizar la unidad tanto con Windows como con Mac. El tamaño máximo de un archivo individual es de 4 GB.

Usuarios de Mac

Para personalizar la unidad, puede volver a formatear y/o crear particiones en ella con distintos formatos del sistema de archivos. Si desea conseguir un rendimiento óptimo en entornos Mac OS, formatee y cree particiones de la unidad como un volumen Mac OS Plus de gran tamaño.

Mac OS ampliado (HFS+) Mac OS Extended es el sistema de archivos utilizado por Mac OS X. HFS+ representa una optimización del antiguo sistema de archivos HFS, al utilizar el espacio de disco duro de manera más eficiente. Con HFS+, ya no existen límites al tamaño de los bloques.

Sistema de archivos MS-DOS (FAT 32): Este es el sistema de archivos de Microsoft, conocido comúnmente como FAT 32. Utilice FAT32 si va a compartir su dispositivo de almacenamiento LaCie entre ordenadores Mac y Windows.

Consulte la siguiente tabla para ver una comparación entre HFS+ y FAT 32 (MS-DOS).

Formatos del sistema de archivos Mac
Use HFS+ si:
...va a utilizar el dispositivo de almacenamiento solamente en ordenadores Mac. El rendimiento mejorará en comparación con FAT 32. HFS+ NO es compatible con Windows
Use FAT32 si:
... va a utilizar la unidad tanto con Windows como con Mac. El tamaño máximo de un archivo individual es de 4 GB.

INSTRUCCIONES SOBRE EL FORMATEO

Los pasos a continuación le ayudarán a formatear o realizar una partición en un dispositivo de almacenamiento. Para obtener más información sobre la elección del formato de archivo óptimo, consulte **Acerca de los formatos del sistema de archivo**.

Precaución: Al formatear borrará todo lo que haya en el dispositivo de almacenamiento. **LaCie le recomienda hacer una copia de seguridad de todos los datos en su dispositivo antes de realizar los siguientes pasos. LaCie no se hace responsable por ninguna pérdida de datos causada por el formateo, partición o utilización de un dispositivo de almacenamiento LaCie.**

Información importante: Formatear la partición de LaCie se eliminará el manual del usuario y el software incluido. Copie todos los datos, incluyendo la documentación y el software de LaCie antes de formatear su dispositivo de almacenamiento. Los manuales del usuario y el software seleccionado se puede descargar desde www.lacie.com/support/.

Nota: Consulte la documentación de su sistema operativo para conseguir más información sobre cómo formatear y realizar una partición de su dispositivo de almacenamiento.

Usuarios de Windows

Nota técnica para volúmenes superiores a los 2 TB: *Windows XP de 32 bits* - Esta versión de Windows no reconoce volúmenes superiores a los 2 TB; *Windows XP x64, Vista y 7* - Todas estas versiones de Windows reconocen volúmenes superiores a los 2 TB. Sin embargo, los discos deben ser convertidos al sistema de archivos GPT antes de crear particiones superiores a los 2 TB. Para hacerlo, vaya a la Gestión de discos de Windows y haga clic con el botón derecho sobre el disco. Seleccione **Convertir a GPT**. Ahora puede crear particiones superiores a los 2 TB.

1. Asegúrese de que la unidad esté conectada y montada en su ordenador.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en **Mi PC** y seleccione **Administrar**. En la pantalla Administrar, seleccione **Administración de discos**.
3. En la lista de dispositivos de almacenamiento en el centro de la ventana de Gestión de discos, localice su dispositivo LaCie.
4. Por defecto, hay una partición creada en el dispositivo con las utilidades del software LaCie. Siga las instrucciones de su sistema operativo para restaurar la partición existente.
5. Para crear una nueva partición, seleccione **Nuevo volumen simple**. Siga las instrucciones en pantalla cuando aparezca el Asistente Nuevo volumen simple.

Usuarios de Mac

1. Asegúrese de que la unidad esté conectada y montada en su ordenador.
2. Seleccione **Utilidades** del menú **Ir** en la barra de menús del buscador.
3. En la carpeta Utilidades, haga doble clic en **Utilidad de disco**.

   La utilidad del disco le mostrará el mensaje **Seleccione un disco, volumen o imagen**. Todos los dispositivos de almacenamiento conectados, particiones o imágenes de disco se mostrarán en la columna. Los dispositivos de almacenamiento de esta columna pueden tener listas múltiples. El nombre de arriba es el nombre del fabricante del dispositivo físico e incluye la capacidad formateada.

4. Seleccione el dispositivo de almacenamiento en la columna a la izquierda.
5. Seleccione la pestaña **Borrar**.
6. Seleccione un formato de la lista desplegable. Consulte **Acerca de los formatos del sistema de archivo** para obtener más información sobre cómo seleccionar un formato de archivo.
7. Dé un nombre al volumen.
8. Haga clic en **Borrar...** y confirme su selección en la ventana emergente.

OBTENER AYUDA

Si tiene problemas con su producto LaCie, consulte la tabla que aparece a continuación para obtener una lista de los recursos disponibles.

Orden	Fuente	Descripción	Ubicación
1	Guía de instalación rápida	Pasos concisos que hay que seguir para que el producto funcione	Impreso e incluido en la caja del producto, o descargar PDF de la página del producto
2	Páginas de soporte	Incluyen temas de solución de problemas interactivas para los más comunes	www.lacie.com/es/support/, seleccione su producto y haga clic en la pestaña **Consultas** (Solución de problemas)
3	Manual de usuario	Incluye los temas de solución de problemas comunes	Consulte los **Temas de solucíon de problemas** (abajo)
4	Servicio técnico	Cree una cuenta en lacie.com, registre su producto y rellene una solicitud de ayuda	Cree una cuenta aquí: www.lacie.com/es/mystuff/login.htm?logout&rtn=mystuff

Nota: LaCie tiene como objetivo ofrecer productos de gran calidad que enriquezcan las vidas de nuestros clientes. Para ayudar a LaCie a ofrecer el mejor soporte técnico, le animamos a crear una cuenta y registrar su producto en www.lacie.com/es/mystuff/login.htm?logout&rtn=mystuff. Podrá proporcionarnos comentarios importantes así como recibir información actualizada sobre su dispositivo LaCie.

TEMAS DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Nota: Solución interactiva de problemas, una manera altamente efectiva de resolver problemas con su producto, está disponible desde www.lacie.com/support/. Seleccione su producto, luego haga clic en la pestaña “Solución de Problemas”.

Todos los Usuarios

Problema: Mi archivo se transfiere muy lentamente.

P: ¿Hay otros dispositivos USB conectados al mismo puerto o concentrador?

A: Desconecte cualquier otro dispositivo USB idea y el desempeño mejora.

P: ¿Está la Memoria USB 2.0 conectaba a un puerto concentrador o computadora USB anterior?

A: Si su Memoria USB 2.0 está conectada a un puerto o concentrador USB anterior, esto es normal. Un dispositivo Hi-Speed USB 2.0 sólo puede funcionar con los niveles de rendimiento de USB 2.0 cuando está conectado directamente a un puerto USB 2.0 o un concentrador. De otra manera, el dispositivo USB 2.0 funcionará a las tasas de transferencia más lentas del USB anterior. Considere adquirir una USB 2.0 PCI Express Card (para portadoras de escritorio) o una ExpressCard 34 (para portadoras portátiles) para permitir que su computadora al alcance las velocidades totales de transferencia USB 2.0. Visite www.lacie.com/accessories/ para mayor información.

P: ¿Está el dispositivo USB 2.0 conectado a un puerto Hi Speed 2.0 en su computadora?

A: Revise para ver que los controladores Hi Speed 2.0para su adaptador de bus anfitrión y el dispositivo han sido correctamente instalados. Si tiene duda, desinstale los controladores y vuélvalos a instalar.

P: ¿Está la memoria USB 2.0 conectada a un puerto USB SuperSpeed 3.0?

A: Ya que su Memoria USB 2.0 LaCie puede ser conectada a una interfase USB 3.0, los rangos de transferencia continuarán corriendo a velocidades de USB 2.0. La memoria no puede alcanzar rangos de transferencia de SuperSpeed 3.0 ya que es un dispositivo USB 2.0.

P: ¿Está la Memoria USB 3.0 conectada a una computadora, puerto o concentrador USB 2.0 anterior?

A: Si su Memoria USB 3.0 está conectada a un puerto o concentrador USB 2.0 o anterior, esto es normal. Un dispositivo de SuperSpeed USB 3.0 sólo puede funcionar con los niveles de rendimiento de USB 3.0 cuando está conectado directamente a un puerto USB 3.0 o un concentrador. De otra manera, el dispositivo USB 3.0 funcionará a las tasas de transferencia más lentas del USB 2.0 o anterior. Considere adquirir una USB 3.0 PCI Express Card (para portadoras de escritorio) o una ExpressCard 34 (para portadoras portátiles) para permitir que su computadora al alcance las velocidades totales de transferencia USB 3.0. Visite www.lacie.com/accessories/ para mayor información.

P: ¿Está el dispositivo USB 3.0 conectado a un puerto SuperSpeed 3.0 en su computadora?

A: Revise para ver que los controladores SuperSpeed USB 3.0 para su adaptador de bus anfitrión y el dispositivo han sido correctamente instalados. Si tiene duda, desinstale los controladores y vuélvalos a instalar.

Problema: Mensajes de error en la transferencia de archivo.

P: ¿Obtuvo un mensaje "Error -50" mientras estaba copiando a un volumen FAT 32?

A: Ciertos caracteres no pueden ser incluidos en los nombres de las carpetas y archivos que son copiados a un volumen FAT 32. Estos caracteres incluyen pero no están limitados a:

? < > / \ :

Revises sus archivos y carpetas para asegurarse de que estos tipos de caracteres no están siendo utilizados. Si encuentra caracteres incompatibles en los nombres de archivo, cambiélos antes de volver a iniciar la transferencia de archivos.

P: ¿Recibió un mensaje de error diciéndole que el dispositivo había sido desconectado directamente después de que la computadora salió del modo dormir?

A: Por favor ignore este mensaje.

Usuarios de Windows XP, Vista y 7

Problema: El icono del dispositivo de almacenamiento no aparece en Mi Computadora/Computadora.

P: ¿Está el dispositivo USB firmemente conectado al puerto USB de su computadora?

A: Revise que la conexión USB entre el dispositivo y su computadora para confirmar que está sentado adecuadamente. También puede intentar desconectando el dispositivo, esperar 10 segundos, y luego volverlo a conectar. Si el dispositivo de almacenamiento aún no es reconocido, reinicie su computadora y vuelva a intentar.

P: ¿Está el dispositivo de almacenamiento enlistado en el Administrador de Dispositivos?

A: Todos los dispositivos LaCie aparecen en al menos un lugar en el Administrador de Dispositivos.

Para acceder al Administrador de dispositivos, haga clic en **Comienzo** y seleccione **Ejecutar** en el menú. Para Windows Vista y Windows 7, presione el [botón Windows] y [R] en su teclado.

Escriba el siguiente comando: **devmgmt.msc**

Haga clic en **ACEPTAR** y se abrirá el programa Administrador de Dispositivos. Para la solución de problemas, vea en la sección **Unidades de Disco**. Puede ser necesario hacer clic en **+** en el lado izquierdo.

Si no está claro dónde encontrar el dispositivo de almacenamiento o si éste está presente, desconéctelo, y vuélvalo a conectar. La entrada que cambia es su dispositivo de almacenamiento LaCie.

P: ¿Está su dispositivo disponible en Mi Computadora/Computadora?

A: Si no, proceda a los temas de solución de problemas físicos anteriores.

P: ¿Está su dispositivo de almacenamiento enlistado en seguida de un icono inusual?

A: El Administrador de Dispositivos de Windows generalmente pueden proporcionar información acerca de fallas

en los accesorios. No muestra la causa exacta, o una solución, pero le puede ayudar a resolver la mayoría de los problemas.

Un dispositivo problemático se puede encontrar por medio de su icono inusual. En lugar del icono normal basado en el tipo de dispositivo, puede ser un signo de interrogación, de admiración o una “X”.

Haga clic con el botón derecho en este icono, luego seleccione **Propiedades**. La pestaña **General** mostrará por qué el dispositivo no está funcionando.

Si persiste el problema, puede haber hardware defectuoso u otro problema. Póngase en contacto con Soporte LaCie si ha agotado todos los esfuerzos en la solución de problemas.

Usuarios Mac OS X

Problema: El icono de mi dispositivo de almacenamiento no aparece en mi escritorio.

P: ¿Está el dispositivo USB firmemente conectado al puerto USB de su computadora?

A: Revise que la conexión USB entre el dispositivo y su computadora para confirmar que está sentado adecuadamente. También puede intentar desconectando el dispositivo, esperar 10 segundos, y luego volverlo a conectar. Si el dispositivo de almacenamiento aún no es reconocido, reinicie su computadora y vuelva a intentar.

P: ¿Su Localizador esta figuradas para no mostrar dispositivos de almacenamiento en el escritorio?

A: Vaya a su Localizador y seleccione el menú desplegable **Localizador> Preferencias> pestaña General> Mostrar estos elementos en el escritorio:**. Confirmar que **Discos externos** se ha seleccionado. Si no, haga clic en la casilla de verificación idea si el dispositivo de almacenamiento ha sido montado en el escritorio. Si ya está seleccionado, vaya al siguiente tema.

P: ¿Está disponible su dispositivo para el sistema operativo?

A: Abra Utilerías de Disco (Menú desplegable **Ir > Utilerías > Utilerías de Disco**). Si el dispositivo de almacenamiento está en estado en la columna de la izquierda, haga clic en éste. Revise para ver si la opción **Montar** se vuelve activa en el renglón superior de los iconos. Si lo hace, haga clic en éste. Si el dispositivo de almacenamiento continúa teniendo problemas para montarse o la opción **Montar** no está disponible, quizá necesite formatearlo. Vea Formateo de su Memoria USB LaCie.

P: ¿La configuración de su computadora cumple con los requisitos mínimos del sistema para usarse con este dispositivo de almacenamiento?

A: Por favor consulte el empate del producto o cons página web de soporte del producto en Soporte LaCie para revisar los requerimientos mínimos del sistema.

P: ¿Siguió los pasos para una correcta instalación de la interfase específica y sistema operativo?

A: Revise los pasos de la instalación en Conectar su Memoria LaCie USB a una Computadora. Confirme que todos los pasos han sido seguidos para su configuración (por ejemplo, interface USB, sistema operativo, etc.).

Si persiste el problema, puede haber un defecto de hardware u otro problema. Póngase en contacto con Soporte LaCie si ha agotado todos los esfuerzos en la solución de problemas.

PRECAUCIONES

Precaución: Las modificaciones no autorizadas por el fabricante pueden anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

Información importante: Cualquier pérdida, corrupción o destrucción de datos ocasionada durante el uso de un dispositivo de LaCie es la exclusiva responsabilidad del usuario y en ningún caso se responsabilizará a LaCie de la recuperación o restablecimiento de dichos datos. Para ayudarle a evitar la pérdida de archivos, LaCie le recomienda altamente mantener DOS copias de sus datos. Considere el poner una copia de sus datos en un dispositivo de almacenamiento externo y una segunda copia en el disco duro interno del ordenador, otro dispositivo de almacenamiento externo o cualquier otra forma de almacenamiento portátil. Si desea obtener más información sobre la realización de copias de seguridad, visite nuestro sitio Web.

Información importante:1 TB (terabyte) = 1000 GB. 1 GB = 1.000 MB. 1 MB = 1.000.000 bytes. La capacidad total accesible varía en función del entorno operativo (normalmente hasta un 10% menos por terabyte).

PRECAUCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SEGURIDAD

- Sólo el personal cualificado tiene autorización para llevar a cabo el mantenimiento de este equipo.
- Lea detenidamente este Manual del usuario y ejecute correctamente el procedimiento de instalación.
- No abra la unidad de disco ni intente desmontarla o modificarla. Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, incendios, cortocircuitos o radiaciones peligrosas, no introduzca objetos metálicos en la unidad. La unidad no contiene ninguna pieza que deba ser reparada o sustituida por el usuario. Si la unidad aparenta estar averiada, haga que la revise personal de mantenimiento cualificado del Servicio de soporte técnico de LaCie.
- No exponga nunca la unidad a la lluvia, ni la utilice cerca del agua o en lugares húmedos o mojados. Nunca coloque encima de la unidad LaCie recipientes con líquidos que puedan verterse e introducirse por sus aberturas. Si lo hace, podría aumentar el riesgo de descarga eléctrica, cortocircuito, incendio o daños personales.

PRECAUCIONES GENERALES DE USO

- No exponga la unidad LaCie a temperaturas que no estén comprendidas entre 5° C y 35° C; o a una humedad en funcionamiento que no esté comprendida entre 10 y 80 %, sin condensación, o a una humedad cuando no esté en funcionamiento que no esté comprendida entre 5 y 90 %, sin condensación; ya que puede dañarlo o desfigurar su cubierta. No coloque la unidad cerca de fuentes de calor ni la exponga a la radiación solar directa (ni siquiera a través de una ventana). La luz solar indirecta incluye, sin limitarse a, la exposición al sol por medio de una ventana. Tampoco la coloque en lugares demasiados fríos, ya que podría dañarla.
- No use la unidad LaCie cerca de otros aparatos eléctricos como televisores, radios o altavoces. Puede provocar interferencias que afecten negativamente al funcionamiento de otros productos.
- No coloque el dispositivo cerca de fuentes de interferencias magnéticas, como monitores, televisores o altavoces. Las interferencias magnéticas pueden afectar al funcionamiento y la estabilidad del LaCie.

- No aplique nunca excesiva fuerza sobre su dispositivo. Si detecta algún problema, consulte la sección Solución de problemas de este manual.
- Proteja la unidad LaCie ante el exceso de polvo durante su uso o almacenamiento. El polvo puede acumularse dentro del dispositivo, aumentando el riesgo de avería o de mal funcionamiento.
- Nunca use benceno, disolventes de pintura, detergentes ni otros productos químicos para limpiar el exterior de la unidad LaCie. Tales productos deforman y decoloran la carcasa. Utilice siempre un paño suave y seco para limpiar el dispositivo.

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA

LaCie ofrece servicio y soporte de primera calidad a través de nuestra generosa política de garantía de tres niveles. Nuestras políticas de 1, 2 y 3 años incluyen un gran número de recursos basados en la web de cortesía, soporte técnico interno experto y/o cobertura mundial de reparación y/o sustitución. Para beneficiarse de esta garantía, póngase en contacto con soporte de LaCie en www.lacie.com/es/support/index.htm donde encontrará soporte online e información de contacto. También puede ponerse en contacto con los representantes del punto de compra original que podrán ayudarle. Las garantías varían según el producto:

- Garantía limitada de 1 año: accesorios*
- Garantía limitada de dos años: almacenamiento personal (unidades flash USB, discos duros y productos ópticos), altavoces, hubs*
- Garantía limitada de tres años: almacenamiento profesional (DAS, NAS, soluciones montadas en bastidores y productos ópticos) y monitores profesionales
- Garantía limitada de cinco años: almacenamiento para empresas
- Servicio de garantía durante 3 años LaCie Advance Care Option (se vende por separado)* *

En www.lacie.com/products/warranty.htm encontrará una lista detallada de las garantías de los productos.

Todos los planes de protección incluyen una garantía limitada de LaCie. Lea los términos y condiciones a continuación.

POLÍTICA DE GARANTÍA LIMITADA LACIE

LaCie (“LaCie”) garantiza al comprador original que este equipo no tendrá defectos de materiales o fabricación durante un periodo de un (1), dos (2), tres (3), o cinco (5) años, dependiendo del modelo, de la fecha de LaCie del envío original siempre que el equipo se utilice de forma normal y que sea revisado de forma adecuada cuando resulte necesario. Si descubre un defecto que cubre la garantía establecida con anterioridad, la única y exclusiva solución será para LaCie, a su exclusiva elección (i) reparar o reemplazar el producto sin coste alguno para usted; o, en caso de que no haya disponible una unidad reparada o un producto de sustitución, (ii) devolver el valor de mercado actual de su producto. Usted reconoce y acuerda que el producto de sustitución, como opción exclusiva de LaCie, puede ser un producto nuevo o un producto fabricado de nuevo. Para recibir la solución establecida con anterioridad, debe devolver el producto durante el periodo de garantía e incluir con cada producto devuelto (i) una copia de la factura de compra original para comprobar la garantía; (ii) un número de autorización de material de devolución; (iii) su nombre, dirección y número de teléfono; (iv) una copia del comprobante de compraventa que tenga los números de serie de LaCie adecuados como prueba de la fecha de compra original; y (v) una descripción del problema. El cliente debe pagar todos los costes de transporte del producto devuelto. El producto deberá ser devuelto a LaCie dentro del país de compra al por menor original. Esta garantía se aplica únicamente a productos de hardware; El software, soportes y manuales de LaCie tienen una licencia y garantía basada en virtud de un acuerdo escrito independiente. Esta garantía no se aplica al producto si se ha hecho un mal uso del mismo o si ha sido dañado por accidente, uso indebido o aplicación indebida; si ha sido modificado sin el permiso de LaCie; o si número de serie del producto LaCie ha sido extraído o modificado. Si un cliente ha adquirido una opción LaCie Advance Care Option (ACO) para acompañar a este equipo, la ACO deberá tener una validez de tres (3) años desde la activación.

EXCEPTO PARA LA GARANTÍA LIMITADA ESTABLECIDA CON ANTERIORIDAD, TODOS LOS PRODUCTOS SON VENDIDOS “COMO ESTÁN” Y LACIE SE EXIME DE TODA GRANTÍA DE CUALQUIER TIPO, TANTO EXPRESA, IMPLÍCITA O LEGAL, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE IDONEIDAD PARA SU USO COMERCIAL, NO INFRACCIÓN O PARA UN FIN DETERMINADO. SIN PERJUICIO DE LO MENCIONADO ANTERIORMENTE, NO GARANTIZA (1) EL RENDIMIENTO O RESULTADOS OBTENIDOS DEL USO DEL PRODUCTO, (2) QUE EL PRODUCTO SEA ADECUADO PARA LOS PROPÓSITOS DEL CLIENTE, (3) QUE EL MANUAL NO CONTENGA ERRORES, O (4) QUE NO SE PIERDAN DATOS DURANTE EL USO DEL PRODUCTO. EL RIESGO COMPLETO DE LOS RESULTADOS Y EL RENDIMIENTO ES ASUMIDO POR EL CLIENTE. LA GARANTÍA Y SOLUCIONES ESTABLECIDAS CON ANTERIORIDAD SON EXCLUSIVAS Y SE PRESENTAN EN LUGAR DE TODAS LAS DEMÁS, ORALES O ESCRITAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS.

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES

Esta garantía limitada se aplica únicamente a productos de hardware fabricados por o para “LaCie” que pueden identificarse mediante la marca comercial, nombre comercial o logotipo LaCie fijados a dichos productos. La garantía limitada no se aplica a ningún producto de hardware que no sea LaCie ni a ningún software, incuso si ha sido embalado o comercializado con el hardware LaCie. Los fabricantes, proveedores o editores, a excepción de LaCie, pueden suministrar sus propias garantías al comprador usuario final, pero LaCie, en la medida permitida por la ley, ofrece sus productos “en el estado en que se encuentran”. El software distribuido por LaCie, incorpore o no el nombre comercial de la empresa (incluyendo, pero no limitándose al software del sistema) no está cubierto por las condiciones de la presente garantía limitada. Consulte el acuerdo de licencia adjunto al software para obtener más información sobre sus derechos de uso.

LaCie no garantiza que el funcionamiento del producto no sufrirá interrupciones ni que está libre de defectos. LaCie no se hará responsable por daños que surgieren del incumplimiento de las instrucciones relacionadas con el uso del producto. La presente garantía no se aplica: (a) a consumibles, a menos que el daño producido se deba a defectos de materiales o de mano de obra; (b) a daños externos, incluyendo pero no limitándose a rayas, golpes y piezas de plástico rotas en los puertos; © a daños provocados por la utilización de productos que no son de la marca LaCie; (d) a daños provocados por accidentes, uso indebido, inundaciones, incendios, terremotos y otras causas externas; (e) a daños provocados por la utilización del producto para fines no recomendados o indicados por LaCie; (f) a daños provocados por la intervención de personas que no son representantes autorizados de LaCie (incluyendo la realización de actualizaciones y mejoras) o de Proveedores de Servicios Autorizados de LaCie; (g) a productos o piezas modificadas en cuanto a la funcionalidad o capacidad sin la autorización por escrito de LaCie; o (h) en el caso en que el número de serie del producto LaCie se haya extraído o modificado.

Ningún distribuidor, agente o empleado de LaCie está autorizado para realizar modificaciones, extensiones o adiciones a la presente garantía.

Cualquier pérdida, corrupción o destrucción de datos ocasionada durante el uso de una unidad LaCie es responsabilidad exclusiva del usuario y en ningún caso se responsabilizará a LaCie de la recuperación o restablecimiento de dichos datos. Para evitar la pérdida de datos, LaCie le recomienda encarecidamente que realice DOS copias de sus datos: una copia en el disco duro externo, por ejemplo, y una segunda copia en el disco duro interno, en otro disco duro externo o en algún otro tipo de medio de almacenamiento extraíble. LaCie ofrece una línea completa de unidades CD y DVD. Si desea obtener más información sobre la realización de copias de seguridad, visite nuestro sitio Web.

LACIE NO ES RESPONSABLE DE DAÑOS ESPECIALES, IMPREVISTOS O CONSECUENTES QUE SE PRODUZCAN POR UN INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA, O EN VIRTUD DE CUALQUIER TEORÍA JURÍDICA, INCLUYENDO PÉRDIDAS DE BENEFICIOS, INACTIVIDAD, BUENA VOLUNTAD, DAÑOS O SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS Y PROPIEDADES, Y CUALQUIER COSTE DE RECUPERACIÓN, REPROGRAMACIÓN O REPRODUCCIÓN DE CUALQUIER PROGRAMA O DATOS ALMACENADOS O UTILIZADOS CON PRODUCTOS LACIE INCLUSO SI SE HA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de las garantías implícitas o la responsabilidad por daños imprevistos o consecuentes, por lo que es posible que la limitación o exclusión anterior no se aplique a usted. Esta garantía le otorga derechos jurídicos específicos, y es posible que disponga de otros derechos, que pueden variar de estado a estado.

La apertura del paquete, el uso del producto o la devolución de la Tarjeta de inscripción que se adjunta se consideran confirmaciones de que ha leído y está de acuerdo con los términos del presente Contrato. Además acuerda que es el estado completo y exclusivo del acuerdo entre ambas partes y sustituye cualquier propuesta o acuerdo anterior, oral o escrito, y cualquier otra comunicación entre las partes relacionada con el tema del presente Acuerdo.

Lea con detenimiento toda la información relacionada con la garantía y las precauciones de uso de su nuevo producto LaCie en el manual de usuario. Para productos adquiridos en Estados Unidos, puede contactar con LaCie en 22985 NW Evergreen Parkway, Hillsboro, Oregón 97124. Correo electrónico: sales@lacie.com. Sitio web: www.lacie.com. Servicio técnico: 503-844-4503.

SERVICIO DOA

En raras ocasiones un producto nuevo de LaCie es enviado en mal funcionamiento. Estamos trabajando para evitar este tipo de problemas pero, por desgracia, es posible que de vez en cuando se produzcan este tipo de situaciones. Dentro de los primeros 15 días desde la compra, en caso de que tenga algún problema con su nuevo producto LaCie, le solicitamos que lo devuelva al lugar donde lo compró. Se le exigirá un justificante de la compra.

ADVANCE CARE OPTION

Todos los productos con una garantía de 3 años pueden beneficiarse de la opción LaCie Advance Care Option. Esta opción puede adquirirse por separado y online dentro de los 30 días posteriores a la fecha de compra de su producto LaCie y se le solicitará un justificante de la compra. La opción LaCie Advance Care Option no amplía el período de garantía original.

Bajo esta garantía, LaCie intercambiará un producto sin necesidad de devolverlo primero para que la interrupción de su flujo de trabajo sea mínima. LaCie sustituirá todo el producto o parte del mismo, según nuestro proceso de análisis. Podría recibir un producto reacondicionado en un embalaje neutro. LaCie cubrirá todos los gastos de transporte.

En primer lugar, hay que indicar el número de serie del producto en el sitio Web de LaCie. Para asegurar la opción Advance Care Option, también debe indicar el número de su tarjeta de crédito. Si el producto no se devuelve en el plazo de 21 días naturales desde la fecha de envío del producto de sustitución, se le cargará el valor total de un producto comparable nuevo.

LaCie sólo puede ofrecer esta garantía opcional en los países donde existe una oficina local LaCie.* *

ADVERTENCIA PARA CLIENTES

Asegúrese de hacer una copia de la información antes de devolver la unidad a LaCie para su reparación. LaCie no puede garantizar bajo ninguna circunstancia la integridad de los datos que quedan en una unidad devuelta. No realizamos disposiciones para la recuperación de datos y no serán responsables de pérdidas de datos en las unidades o soportes devueltos a LaCie.

Todos los productos devueltos a LaCie deben estar empaquetados de forma segura en su caja original y enviarse a portes pagados, excepto para los Productos registrados en virtud de la opción Advance Care Option.

---

* La opción Advance Care Option se oferta como una opción dependiendo de la zona geográfica, limitada a las siguientes zonas: EE.UU. continental, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos, Bélgica, Francia, España, Italia y Australia.

* * El servicio de garantía Advance Care Option es opcional y sólo se ofrece en los siguientes países: EE.UU. (continental), Canadá, Reino Unido, Irlanda, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos, Bélgica, Francia, España, Italia y Australia.

INFORMACIÓN LEGAL

DERECHOS DE AUTOR

Copyright © 2012 LaCie. Todos los derechos reservados. No está permitida la reproducción, almacenamiento en un sistema de recuperación o transmisión bajo cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, registro o por cualquier otra forma, de ninguna parte de la presente publicación sin la previa autorización por escrito de LaCie.

MODIFICACIONES

Este documento tiene un carácter meramente informativo y puede ser modificado sin previo aviso. Aunque se ha procurado garantizar la exactitud del contenido de este documento durante su elaboración, LaCie declina toda responsabilidad derivada de los errores u omisiones de este documento o del uso de la información contenida en el mismo. LaCie se reserva el derecho de efectuar cambios o revisiones en el diseño del producto o en su manual, sin ningún tipo de limitación y sin obligación de notificar a persona alguna dichas revisiones o cambios.

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES ESTADOUNIDENSE (FCC) SOBRE LAS INTERFERENCIAS

Este equipo se ha sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Sección 15 del Reglamento de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía electromagnética y, si no se instala ni se utiliza según el manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión (lo que puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente), se insta al usuario a intentar corregir la interferencia mediante uno de los siguientes procedimientos:

1. Cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora.
2. Aumentar la distancia entre el dispositivo y el receptor.
3. Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto de aquél al que esté conectado el receptor.
4. Consultar al distribuidor o a un técnico experto en radio o televisión para obtener ayuda.

Aviso de la FCC: Cualquier cambio o modificación sin la aprobación expresa de la entidad responsable de que la misma cumpla la reglamentación vigente podría suponer para el usuario la anulación de su autorización para utilizar el equipo.

Este dispositivo cumple la Sección 15 del Reglamento de la FCC. Su utilización está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) que el dispositivo no cause interferencias perjudiciales y (2) que el dispositivo acepte toda interferencia recibida, incluidas las que puedan perjudicar su funcionamiento.

Información importante: Declaración de exposición a radiaciones de la FCC: Este equipo cumple los límites de exposición a radiaciones de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y funcionar a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo.

Este transmisor no debe ubicarse o funcionar en conjunción con otra antena o transmisor.

La disponibilidad de algunos canales específicos y/o bandas de frecuencia operativas son dependientes de cada país y están programadas de fábrica a través de firmware según su destino final. El ajuste de firmware no es accesible por el usuario.

WEEE

Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no se debe tirar con la basura doméstica. Así que es su responsabilidad tirarlo en el punto de recogida designado para el reciclaje de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos. La recogida selectiva y el reciclaje de los equipos desechados en el momento de la recogida ayudan a conservar los recursos naturales, además de asegurar que se recicla de forma que se protege la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información sobre dónde puede desechar los equipos para el reciclaje, contacte con la oficina municipal, el servicio de recogida de basura doméstica o la tienda en la que compró el producto.

MARCAS COMERCIALES

Apple, Mac y Macintosh son marcas comerciales registradas de Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows XP, Windows Vista y Windows 7 son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. Todas las demás marcas comerciales citadas en este manual son propiedad de sus respectivos titulares.

LICENCIAS Y SOFTWARE GRATUITO

LaCie Wireless Space suministra software protegido por copyright con licencia bajo GPL, AFL, Apache, Apple, BSD, GNU LGPL, MIT, OpenLDAP, OpenSSL, PHP, Python y Creative Common. También incluye software gratuito cuyo código fuente se puede descargar del sitio Web de LaCie: www.lacie.com/es/support/

Copyright © 2010 LaCie. Todos los derechos reservados.

Basado en TrueCrypt, disponible gratuitamente en http://www.truecrypt.org/

Porciones de este software se basan en parte de los trabajos de las siguientes personas: Paul Le Roux, Bruce Schneier, John Kelsey, Doug Whiting, David Wagner, Chris Hall, Niels Ferguson, Lars Knudsen, Ross Anderson, Eli Biham, Joan Daemen, Vincent Rijmen, Phillip Rogaway, Hans Dobbertin, Antoon Bosselaers, Bart Preneel, Paulo Barreto, Brian Gladman, Wei Dai, Peter Gutmann y otros.

Porciones de este software:
Copyright 2003-2009 Asociación de desarrolladores TrueCrypt. Reservados todos los derechos.
Copyright 1998-2000 Paul Le Roux. Reservados todos los derechos.
Copyright 1998-2008 Brian Gladman. Reservados todos los derechos.
Este software utiliza la biblioteca wxWidgets, con copyright 1998-2009 Julian Smart, Robert Roebling y otros.

Esta lista de licencias puede evolucionar con el tiempo y se puede encontrar en la interfaz de usuario bajo el epígrafe “Créditos”.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA REGLAMENTACIÓN CANADIENSE

Este aparato digital de la Clase B cumple todos los requisitos del Reglamento Canadiense sobre Equipos Causantes de Interferencias.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA REGLAMENTACIÓN JAPONESA

Éste es un producto de Clase B basado en el estándar del Consejo de Control Voluntario de las Interferencias causadas por Equipos Informáticos (VCCI). Si se utiliza cerca de un receptor de radio/TV, puede provocar interferencias de radio. Instale el equipo de acuerdo con las indicaciones del manual.

DECLARACIÓN DEL FABRICANTE DE OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN CE

LaCie manifiesta que este producto cumple las siguientes normas europeas: Directiva sobre compatibilidad electromagnética (2004/108/EC); Directiva sobre bajo voltaje: 2006/95/EC